

fiber4clap

FICHA TÉCNICA

PIGTAIL MONOMODO
www.f4c.com.mx
442 199 79 45
ventas@f4c.com.mx


Los Pigtails de fibra óptica Fiber4Clap, son fabricados con equipos de la más alta calidad, nuestro proceso de producción garantiza y cumple con los estándares de calidad nacional e internacional, permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión, Generalmente se aloja en las cajas de empalme, pasamuros o adaptadores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipo de fibra	Monomodo G657A
Tipo de pulido	UPC Y APC
Diámetro de la Fibra	900 um
Longitud estándar	1, 2 y 3 mts
Tipo de Conector	SC, LC, FC, ST, MU
Material de la Férula	Cerámica
Material del Jacket	Riser, PVC, LSZH
Prueba de Longitudes de Onda	1310±30/1550±30nm
Pérdida de Inserción (dB) TIA/EIA-455-107	≤ 0.2dB (PC/UPC/APC)
Pérdida de Retorno (dB) TIA/EIA-455-107	≥55dB(PC/UPC)≥60dB(APC)
Temperatura de Operación	-10~ + 70
Temperatura de Almacenamiento	-40 ~ +85


*Todos los valores especificados son con conectores

Tipo de Fibra G657 A1



Los Jumpers G657A1 se utilizan en instalaciones de Redes de acceso avanzado, es una fibra de baja sensibilidad, proporciona un alto ancho de banda y una excelente propiedad de transmisión.

CONFIGURACION:

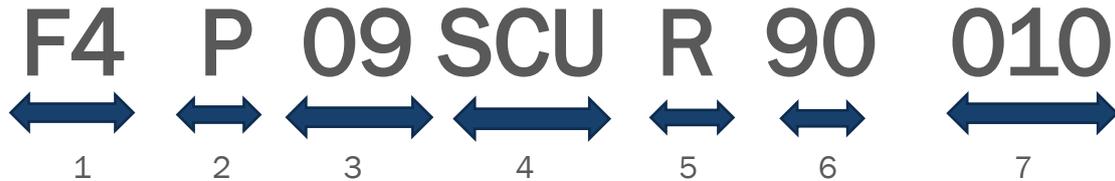

1.- Marca	4.- Tipo de Conector	6.- Diámetro Cable
F4: Fiber 4 CLAP	SCA Conector SC- APC	1: 2mm
	SCU Conector SC-UPC	90: 900 um
2.- Tipo Producto	LCA Conector LC-APC	
J: Jumper	LCU Conector LC-UPC	7.- Medida
P: Pigtail	STU Conector ST-UPC	0005: .5 cm
	FCU Conector FC-UPC	0050: 5 mts
3.- Tipo de Fibra	FCA Conector FC-APC	
09: Monomodo G652D	MUU Conector MU-UPC	
09A: Monomodo G657A2	E2U Conector E2000-UPC	
50: Multimodo OM2		
62: Multimodo OM1	5.- Tipo de Forro Cable	
55: Multimodo OM3	Z: LSZH	
57: Multimodo OM4	R: Riser	
	P: Plenum	

SISTEMA DE EMBALAJE:

PRESENTACION	1 PIEZA BOLSA
MEDIDA DE LA BOLSA	18 X 20 CM
CANTIDAD DE LA BOLSA	1 PIEZA
ETIQUETA	Etiqueta de identificación
REPORTE:	Reporte de pruebas IL, RL