



No. Parte: F4CADI1X16V

Descripción General:

Caja de terminación FTTH es ideal para la distribución en segundo nivel, fabricada con un cuerpo de plástico rígido, en el interior una bandeja para adaptadores SC. La caja para FTTH también puede ser utilizada solo como caja de empalme ya que tiene un nivel de protección IP68, equipada con plásticos flexibles para facilitar la colocación del cable y con cierres laterales para asegurar la caja de manera segura.

Características Principales:

Cuerpo de polímero (parte superior e inferior)

Bandeja de montaje de adaptadores (Bandeja superior)

Bandeja de empalme (Bandeja inferior)

Nivel de protección IP68

Soportes de pared (opcionales)

Fijación de montaje en poste tipo banda

Medidas: 271 x 237 x 77 mm

Acabado en plástico ABS alta resistencia




Aplicación:

Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.



Especificaciones:

Material de fabricación	Plástico
Color	Negro
Grado de protección	IP 68
Capacidad de Fibras	Bandeja Inferior 24(48*) Bandeja Superior 16(32*)
Número de entradas/Salidas de cable	16 tipo DROP 2 redondo
Dimensiones	271 x 237 x 77 mm
Número de charolas:	1 charola
Tipo de sellado	Hermético
Temperatura de operación	-40 grados +65 grados
Peso	.650 Kgr
Divisores PLC, sin bloque 60 x 48 x 4 mm	1 de 1:16

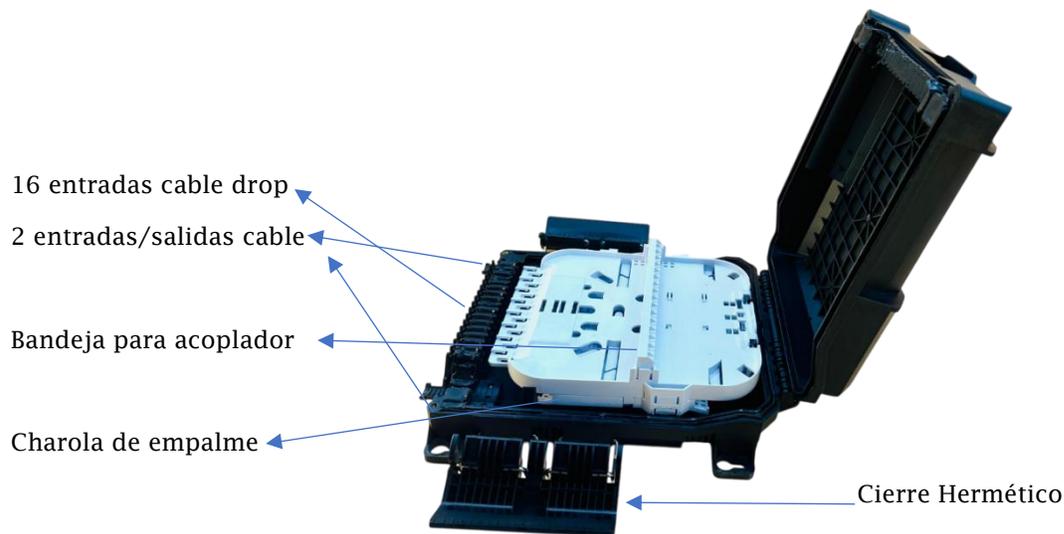

La caja Incluye:

- 1 Caja de Distribución
- Sujetadores de cable
- Cinchos para Sujetar
- Llave plástica para cerrar la caja
- Taquetes y tornillos.