



No. Parte: F4CADI1X16SCSPLT

Descripción General:

Caja de terminación FTTH es ideal para la distribución en segundo nivel, fabricada con un cuerpo de plástico rígido, en el interior una bandeja con acopladores SC (UPC y APC). La caja para FTTH también puede ser utilizada solo como caja de empalme ya que tiene un nivel de protección IP68, equipada con plásticos flexibles para facilitar la colocación del cable y con cierres laterales para asegurar la caja de manera segura.

Características Principales:

Cuerpo de polímero (parte superior e inferior)

Bandeja de montaje de adaptadores (Bandeja superior)

Bandeja de empalme (Bandeja inferior)

Nivel de protección IP68

Soportes de pared (opcionales)

Fijación de montaje en poste tipo banda

Medidas: 271 x 237 x 77 mm

Acabado en plástico ABS alta resistencia




Aplicación:

Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.



Especificaciones:

Material de fabricación	Plástico
Color	Negro
Grado de protección	IP 68
Capacidad de Fibras	Bandeja Inferior 24(48*) Bandeja Superior 16(32*)
Número de entradas/Salidas de cable	16 tipo DROP 2 redondo
Dimensiones	271 x 237 x 77 mm
Número de charolas:	1 charola
Tipo de sellado	Hermético
Temperatura de operación	-40 grados +65 grados
Peso	.650 Kgr
Divisores PLC, sin bloque 60 x 48 x 4 mm	1 de 1:16
Acopladores SC	16
Splitter	1 de 1:16

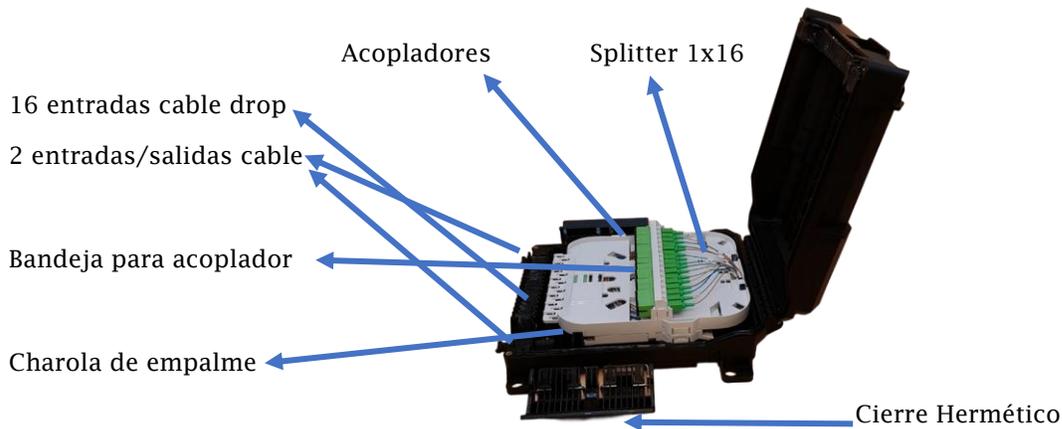

La caja Incluye:

- 1 Caja de Distribución
- Sujetadores de cable
- Cinchos para Sujetar
- Llave plástica para cerrar la caja
- Taquetes y tornillos.
- 16 acopladores SC
- 1 Splitter 1:16