



No. Parte: F4CM09SCACAP

Descripción General:

El conector Prepulido, para instalación en Campo de manera rápida son utilizados en una implementación sencilla para aplicaciones FTTH, son convenientes para ser ensamblados de manera rápida especialmente para cable DROP sin necesidad de pulir, y con herramientas especiales para abrir y cerrar el conector, este producto su verificación es fácil, después de su instalación.

Características Principales:

Tipo de conector SC/APC

Reutilizable hasta 4 veces

Para cable de 900 um o fibra DROP

Tipo de pulido APC

Perdida de Inserción Máxima 0.5 dB

Para cable Monomodo

Para instalaciones en Campo

Conectores en color Aqua



Aplicación:


Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecom



Especificaciones:

Tipo de Conector	SC,
Pulido	APC
Diámetro de la fibra	900 micras y tipo DROP
Pérdida de Inserción	Menor 55dB (PC/UPC) típica menor 0.3
Perdida de Retorno	APC mayor 55
Tipo de fibra	Monomodo
Fuerza de sujeción de la fibra desnuda	Mayor 5N
Temperatura de operación	-40 a +70 grados

Instrucciones de Uso:

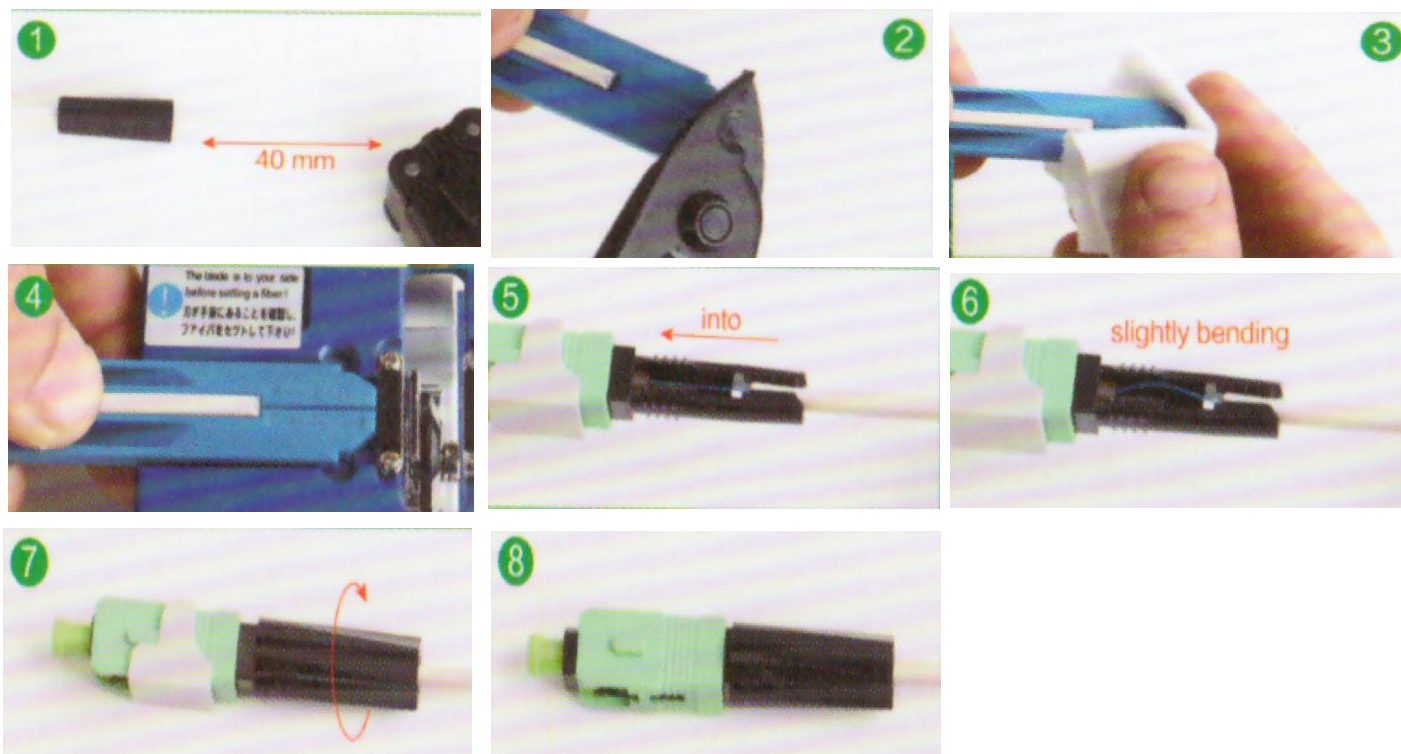

- 1.- introducir la bota dentro del cable, medir en la fibra 40mm
- 2.- colocar la fibra en la regleta y hacer el desforre 40mm,
- 3.- limpiar la fibra desnuda con Toalla seca, libre de pelusa,
- 4.- colocar la regleta en la cortadora y realizarlo,
- 5.- Introducir la fibra hasta el fondo
- 6.- Mantenga la fibra ligeramente doblada, no la estire ni doble demasiado
- 7.- Apriete la bota para Bloquear el cable
- 8.- Retire la cubierta blanca del acoplador para sellar y completar el ensamble.