



FIBRA ÓPTICA

HOJA TÉCNICA

Conector SC/UPC Monomodo Prepulido Rápido

CONTACTO:

442 616 3062

442 1392202

Ofic. 442 199 79 45

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@f4c.com.mx



No. Parte: F4CM09SCUCAP

Descripción General:

El conector Prepulido, para instalación en Campo de manera rápida son utilizados en una implementación sencilla para aplicaciones FTTH, son convenientes para ser ensamblados de manera rápida especialmente para cable DROP sin necesidad de pulir, y con herramientas especiales para abrir y cerrar el conector, este producto su verificación es fácil, después de su instalación.

Características Principales:

Tipo de conector SC/UPC

Reutilizable hasta 4 veces

Para cable de 900 um o fibra DROP

Tipo de pulido UPC

Perdida de Inserción Máxima 0.5 dB

Para cable Monomodo

Para instalaciones en Campo

Conectores en color Azul



Aplicación:


Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.



Especificaciones:

Tipo de Conector	SC,
Pulido	UPC
Diámetro de la fibra	900 micras y tipo DROP
Pérdida de Inserción	Menor 55dB (PC/UPC) típica menor 0.3
Perdida de Retorno	UPC menor 50
Tipo de fibra	Monomodo
Fuerza de sujeción de la fibra desnuda	Mayor 5N
Temperatura de operación	-40 a +70 grados

Instrucciones de Uso:

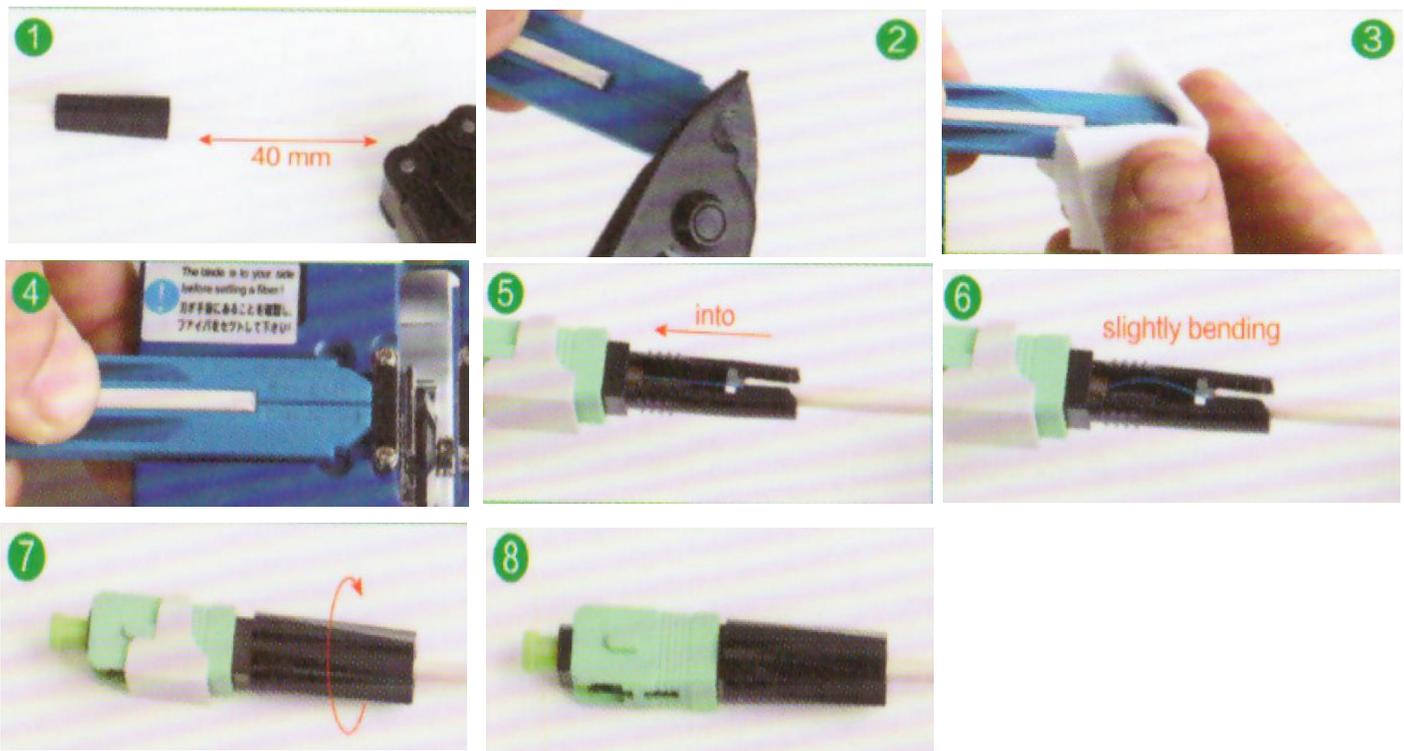

- 1: - introducir la bota dentro del cable, medir en la fibra 40mm
- 2.- colocar la fibra en la regleta y hacer el desforre 40mm,
- 3.- limpiar la fibra desnuda con Toalla seca, libre de pelusa,
- 4.- colocar la regleta en la cortadora y realizarlo,
- 5.- Introducir la fibra hasta el fondo
- 6.- Mantenga la fibra ligeramente doblada, no la estire ni doble demasiado
- 7.- Apriete la bota para Bloquear el cable
- 8.- Retire la cubierta blanca del acoplador para sellar y completar el ensamble.