



FIBRA ÓPTICA

ventas@f4c.com.mx
ventas1@f4c.com.mx
ventas2@f4c.com.mx

HOJA TÉCNICA

Roseta de pared 2 puertos

CONTACTO:

442 616 3062


442 139 2202

442 721 27 29


WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

Ofic. 442 199 79 45

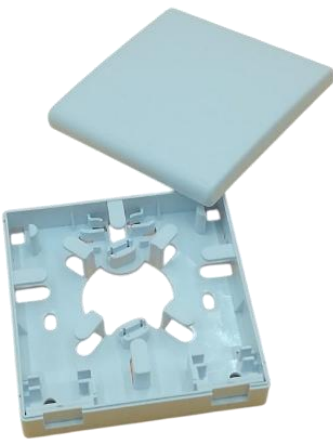

No. Parte: F4ROPA2PV

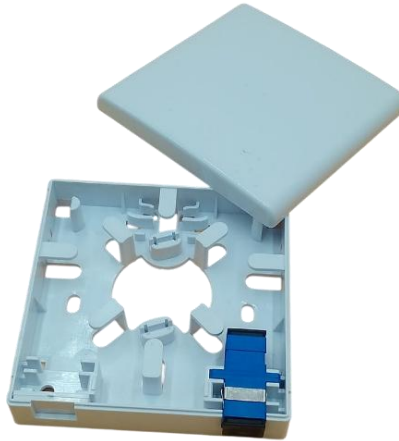

F4ROPA2P1SCU



F4ROPA2P2SCU

Descripción General:

Roseta o placa de pared F4C, es un dispositivo utilizado para permitir la conexión de cables de fibra óptica a dispositivos de red o equipos para usuario final. Es compatible con conectores SC/UPC y se puede montar en paredes o superficies planas utilizando los accesorios de montaje incluidos.

Integra empalme de fibra, terminación, almacenamiento y conexión de cable en una caja de protección sólida.

Accesorios:

Incluye Accesorios para montaje:

2 tornillos

2 taquetes


2 tapas ciegas





Características:


Placa Vacía No. Parte: F4ROPA2PV	
Capacidad (Número de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	Vacía
Número de Acopladores	0
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

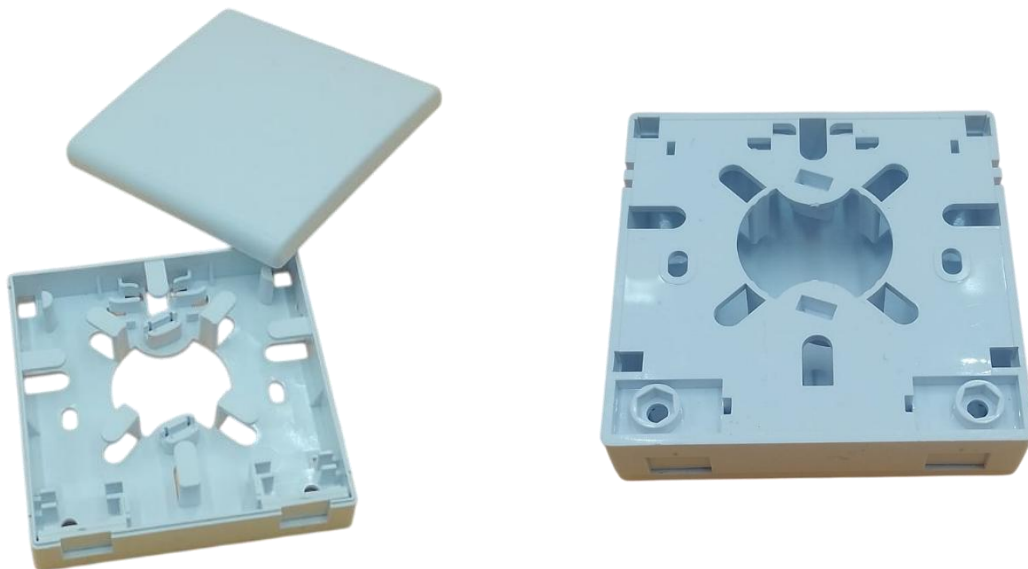



Características:

Placa 1 Acoplador No. Parte: F4ROPA2P1SCU	
Capacidad (Número de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	SC/UPC
Número de Acopladores	1
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

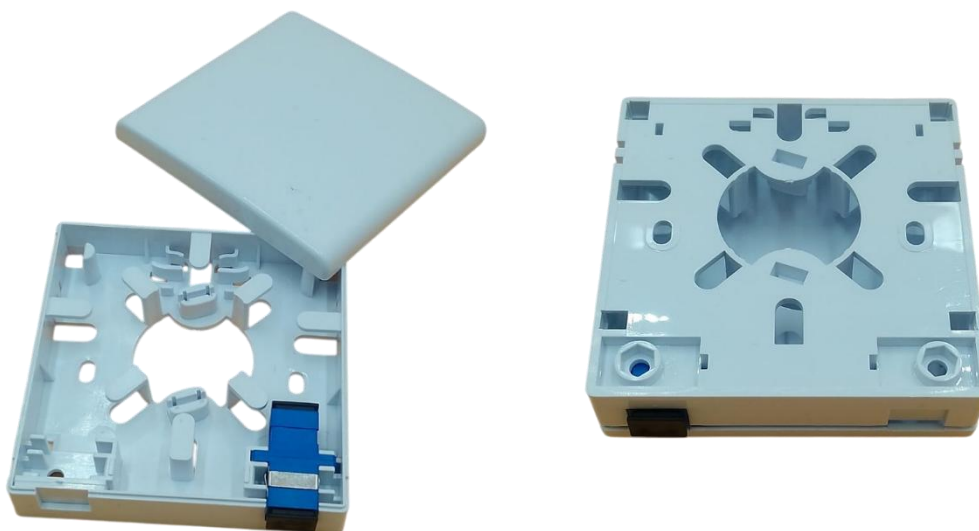



Características:

Placa con 2 acopladores No. Parte: F4ROPA2P2SCU	
Capacidad (Número de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	SA/UPC
Número de Acopladores	2
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

