





No. Parte: F4ROPA2PV

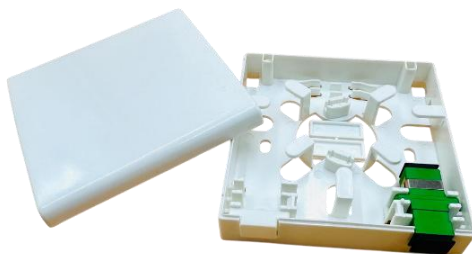

F4ROPA2P1SCA

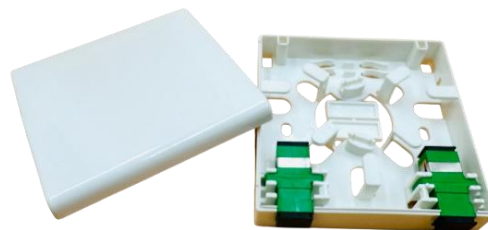

F4ROPA2P2SCA

Descripción General:

Roseta de pared, utilizado para permitir la conexión de cables de fibra óptica a dispositivos de red o equipos para usuario final. Es compatible con conectores SC/APC y se puede montar en paredes o superficies planas utilizando los accesorios de montaje incluidos.

Integra empalme de fibra, terminación, almacenamiento y conexión de cable en una caja de protección sólida.

Accesorios


- 2 tornillos
- 2 taquetes
- 2 grapas






Características

VACÍA	
Capacidad (Numero de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	Vacía
Número de Acopladores	0
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

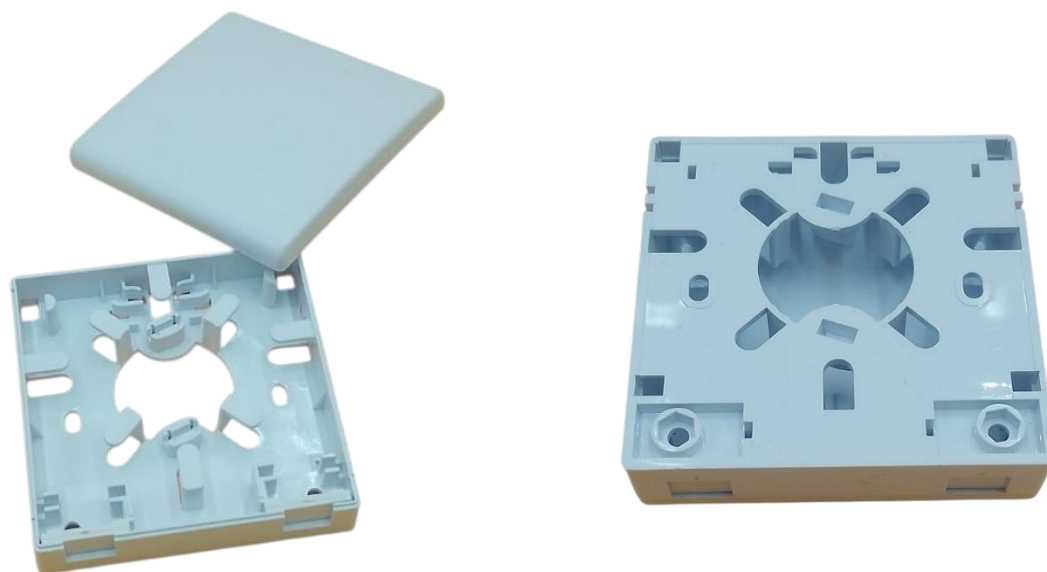



CON 1 ACOPLADOR	
Capacidad (Numero de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	SC/APC
Número de Acopladores	1
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

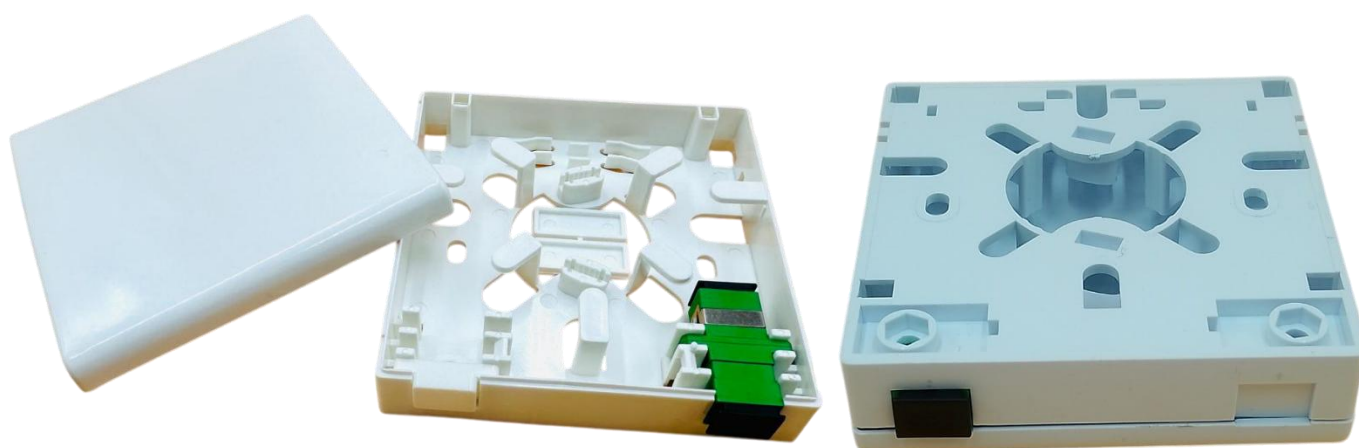



CON 2 ACOPLADORES	
Capacidad (Numero de núcleos)	2
Modo de instalación	Montaje de pared
Dimensiones (cm)	8.6 * 2.4 * 8.7 (ancho*profundo*alto)
Material	PC + ABS
Acopladores	SA/APC
Número de Acopladores	2
Entrada de Cables Ópticos	Izquierda, derecha, inferior y base
Radio de curvatura (mm)	≥15
Capacidad de Cable de Aplicación	3.0*2.0mm dropó cable o cable interior
Max. Capacidad de empalme	4(Fibra Única)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a +65°C
Humedad de funcionamiento	≤93% (+30°)
Presión Atmosférica	70-106 kPa

