


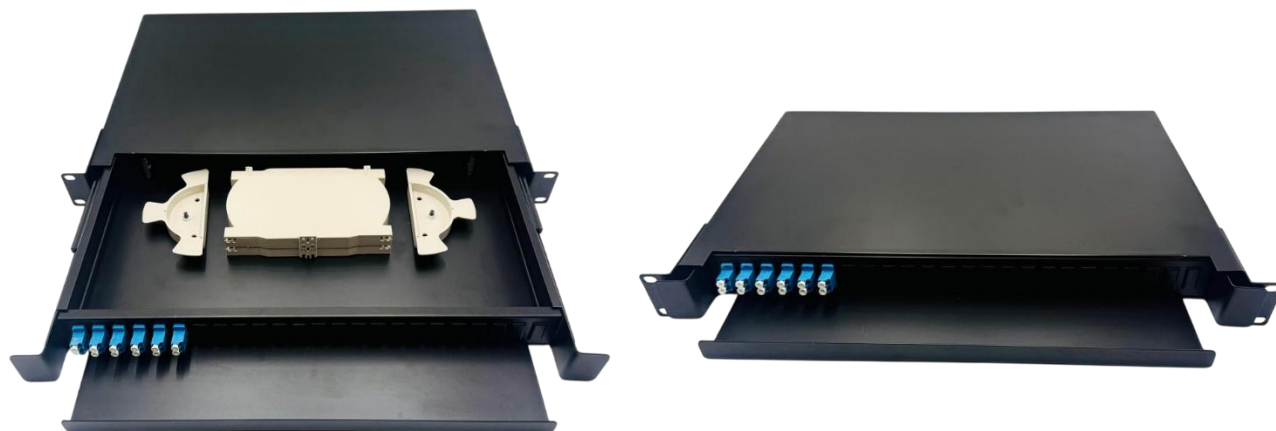

**No. Parte: F4DI1U06LCUD**

### Descripción General:

El distribuidor de fibra óptica 1U con 6 acopladores LC/UPC duplex (12 entradas sencillas) proporciona una solución intermedia en densidad de conexiones, con diseño deslizante y charola de empalme que facilitan la gestión de fibras en racks de telecomunicaciones. Este modelo admite máximo hasta 24 adaptadores LC Simplex/Dúplex o SC Simplex/Dúplex, e incluye charola de empalme para una mejor gestión de fusiones. Fabricado en acero laminado con acabado en color negro, está diseñado para optimizar el espacio en racks de telecomunicaciones y garantizar un rendimiento confiable en redes de alta capacidad.

### Características Principales:

Formato 1 unidad

6 acopladores LC/UPC dúplex

24 espacios para acopladores

Es compatible con cables de fibra óptica con un diámetro de hasta 16mm

Charola deslizante

Medidas: 480mm × 355mm × 45mm

Peso: 3.90 KG




### Aplicación:

Este distribuidor se emplea en centros de datos, nodos de telecomunicaciones y sistemas FTTH/FTTX, permitiendo gestionar y organizar conexiones de fibra de manera ordenada y eficiente en racks de 19" con espacio de 1U.





## Especificaciones:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material de fabricación             | Acero laminado.      |
| Color                               | Negro                |
| Número de espacios para acopladores | 24                   |
| Dimensiones                         | 480mm × 355mm × 45mm |
| Número de charolas:                 | 2 charolas           |
| Peso                                | 3.90 kg              |
| Número acopladores                  | 6 LC/UPC Dúplex      |

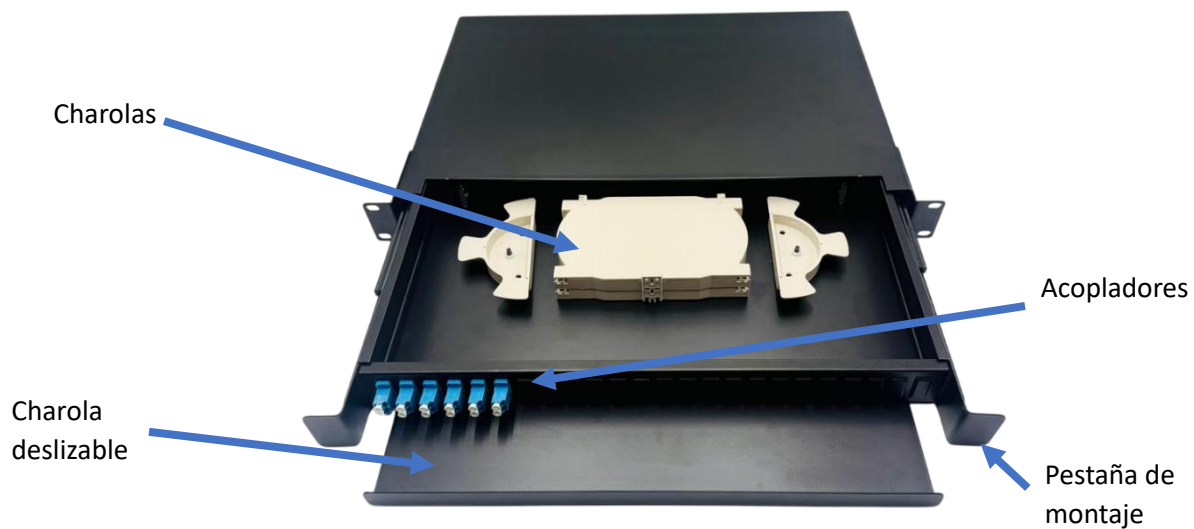

Fotos del producto:

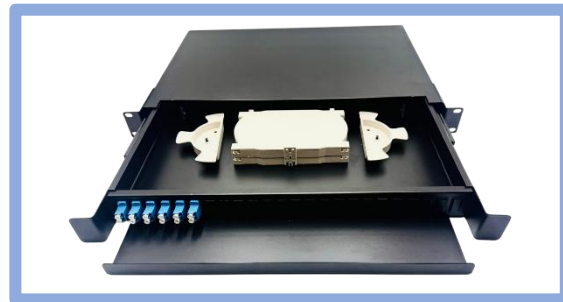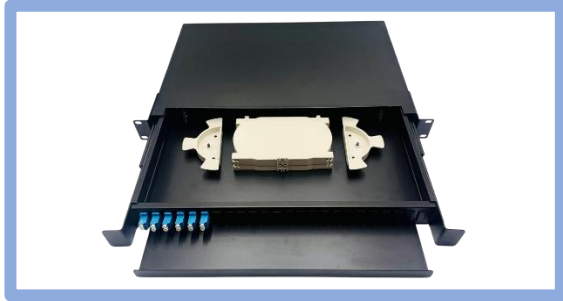

**Abierto**



**Cerrado**