



FIBRA ÓPTICA

HOJA TÉCNICA

Tensor para cable de fibra óptica DROP

CONTACTO:

442 616 3062

442 1392202

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@F4C.com.mx

Ofic. 442 199 79 45



No. Parte: F4GATENSODRP

Descripción General:

El tensor para fibra óptica drop es un excelente producto de sujeción, diseñado para fijar cables planos de 5×2 mm y redondos de 3 mm, garantizando una tensión controlada sin dañar el cable. Fabricado en ABS y acero inoxidable, soporta fuerzas de hasta 500 N, ofreciendo una instalación sencilla y gran durabilidad en exteriores.

Características Principales:

- Máxima tensión soportada: 500 N
- Peso aproximado: 40 g
- Materiales: plástico ABS y acero inoxidable 201
- Alta resistencia a la corrosión, abrasión, desgaste y rayos UV
- Compatible con cables drop planos de 5×2 mm y redondos de 3 mm
- Fácil montaje en instalaciones aéreas de fibra drop

Aplicación:


Este tensor, se emplea en redes de fibra óptica aérea para sujetar cables de forma segura, manteniendo la tensión sin comprometer la integridad de la fibra. Es ideal para instalaciones exteriores donde se requiere resistencia, estabilidad y larga vida útil.



Especificaciones:

Tipo	Tensor para cable drop de fibra
Cable compatible	Plano 5 × 2 mm / cable redondo 3 mm
Máxima tensión	500 N
Peso	40 g
Material	ABS + acero inoxidable 201
Resistencia ambiental	Corrosión, abrasión, rayos UV
Dimensiones	80mm x 30mm x 20mm (mecanismo plástico) 80mm x 40mm (gancho metálico)

Dimensiones:

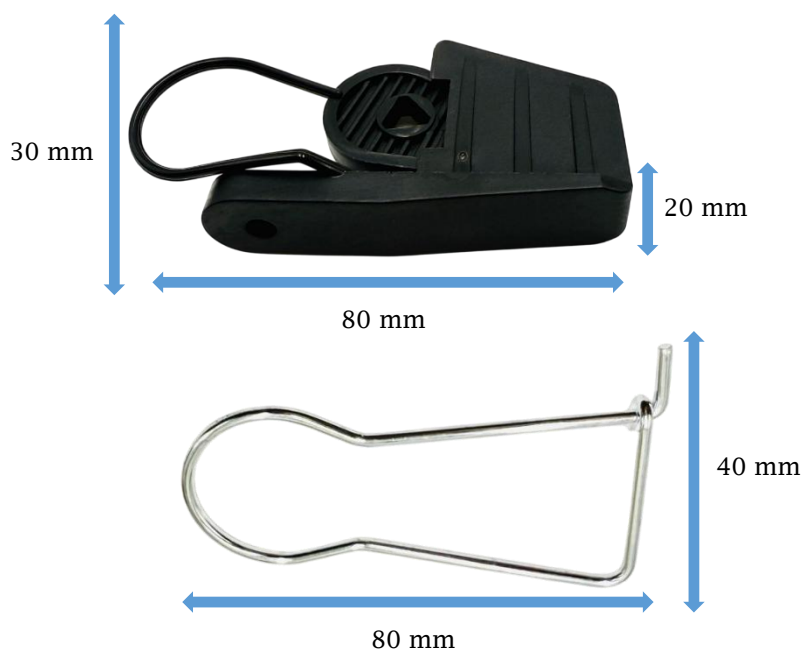



Fotos del producto:



Mecanismo de
plástico y
gancho tensor



Mecanismo de
plástico