



No. Parte: F4CAEMP241C2

Descripción General:

La caja de empalme para 12 a 24 fibras, es una excelente alternativa para enlaces de tamaño medio en primer nivel, especialmente recomendada para uso exterior debido a su estructura de plástico rígido, que ofrece alta resistencia a los rayos UV, la humedad y los impactos, y tiene un nivel de protección IP68.

Esta solución es diseñada para satisfacer las demandas de nuestros clientes, cuenta con un sistema de cierre hermético, donde podrá alojar la reserva de los Buffers con buena protección.

Características Principales:

Diseño de estructura horizontal con sistema de cierre mecánico

2 entradas/Salida de cable Redondo

Contiene 1 Charolas de empalme

Protección de grado IP68

Cubierta Abatible para fácil acceso

Dimensiones: 31.5 x 12 x 5.5 cm

Acabado en plástico rígido contra rayos UV




Aplicación:

Instalado de forma área o subterránea.



Especificaciones:

Material de fabricación	Plástico rígido contra rayos UV
Color	Negro
Grado de protección	IP 68
Capacidad de Fibras	12 a 24 hilos
Número de entradas/Salidas de cable	2 entradas 2 salidas
Dimensiones	31.5 x 12 x 5.5 cm
Número de charolas:	1 charola (incluidas)
Tipo de sellado	Llave tornillo
Temperatura de operación	-40 grados +65 grados
Peso	0.40 Kg
Diámetro de aceptación del cable	Máximo 20 mm

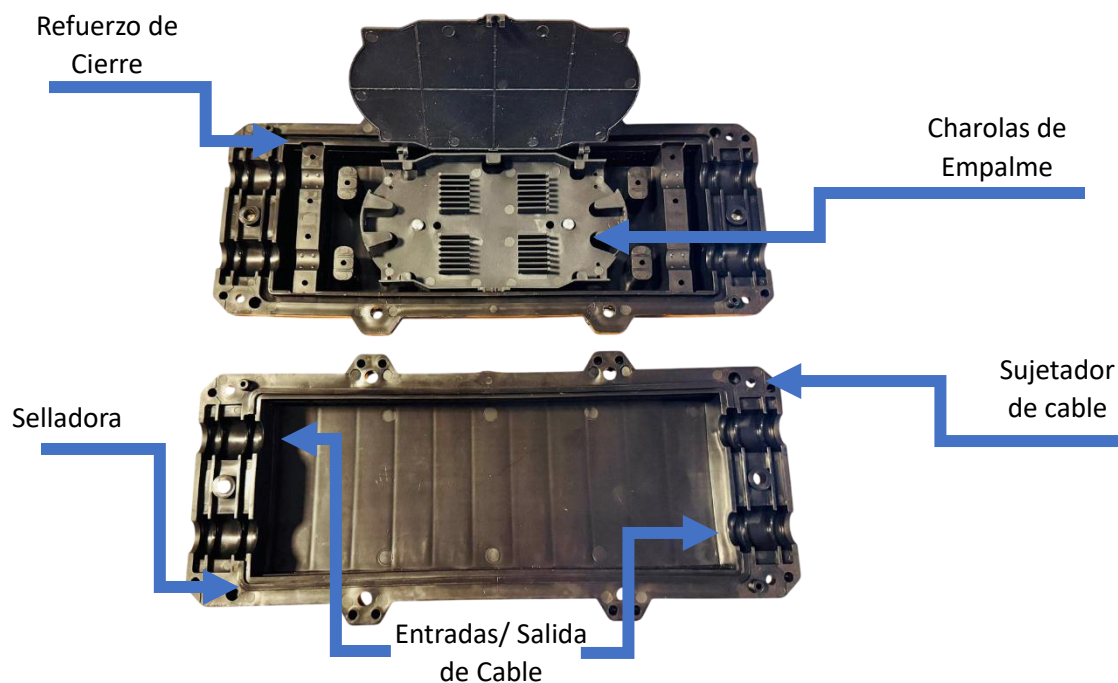

La caja Incluye:

Caja de Distribución

1 charolas

Mangas de empalme

Cinchos para Sujetar

Tapones ciegos para entrada de cable

Herraje montaje aéreo

Ganchos de montaje aéreo

Cinta aislante

Cinta vulcanizable