



FIBRA ÓPTICA

HOJA TÉCNICA

Remate Preformado para cable Mini ADSS 7.5 a 8mm

CONTACTO:

442 616 3062

442 1392202

Ofic. 442 199 79 45

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@F4C.com.mx



No. Parte: F4RMPRM758

Descripción General:

Remate preformado de acero galvanizado F4C, es un producto diseñado especialmente para cables de fibra óptica tipo Mini-ADSS, con diámetro entre 7.5 y 8 mm. Se utiliza para asegurar el extremo del cable, proporcionando un agarre uniforme sin dañarlo, con estructura de cuatro hilos, extremos semi cerrado que facilita su instalación, y vida útil del cable en el poste.

Características Principales:

- Acero galvanizado, para resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Longitud de 460mm.
- Compatible con cables de diámetro 7.5-8 mm (Mini-ADSS) sin dañarlos.
- Estructura de 4 hilos que ayuda a distribuir la tensión.
- Incluye marca de color (rosa) para indicar el punto de inicio de instalación.

Aplicación:

Su principal uso es el proporcionar soporte mecánico y protección al cable en instalaciones aéreas, como postes o torres, sin dañarlo. Este remate es ideal para instalaciones de fibra óptica en entornos exteriores, donde se requiere una solución robusta y de larga duración.



Especificaciones:

Material	Acero galvanizado
Longitud	460mm
Diámetro de cable soportado	7.5-8 mm
Guardacabo	No requiere
Peso	0.05 kg
Vida útil	Aproximadamente 20 años

Dimensiones:





- Su longitud de 460mm permite un agarre seguro en longitudes de tendido hasta de 80 metros sin comprometer la sujeción.
- Compatible con cables de 7.5-8mm, su diseño asegura que el remate queda bien ajustado sin causar daño al aislamiento ni a la fibra interna.



46 cm



Fotos del Producto:

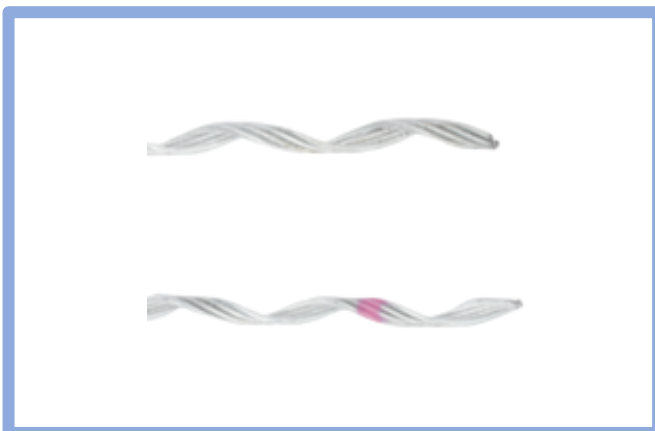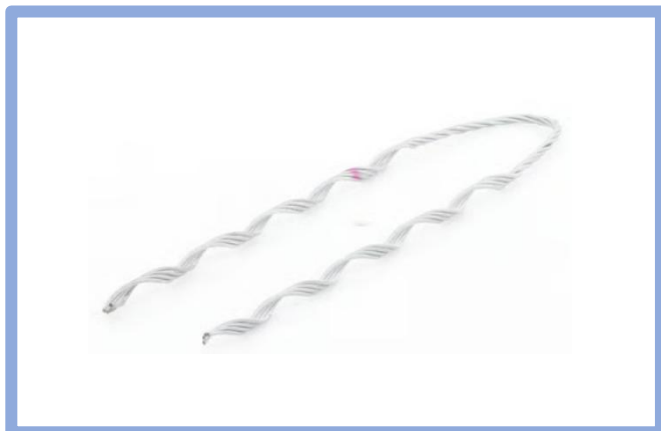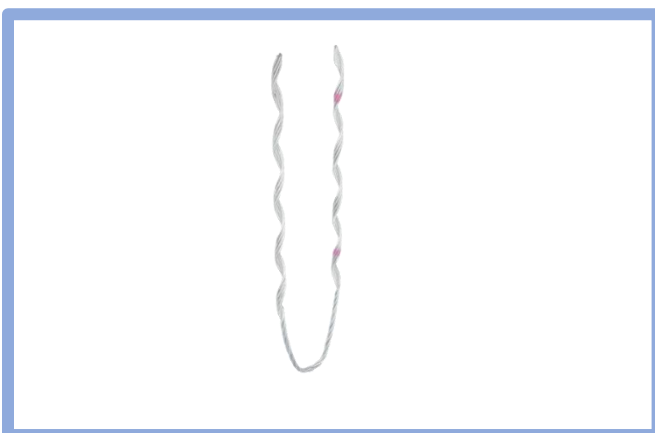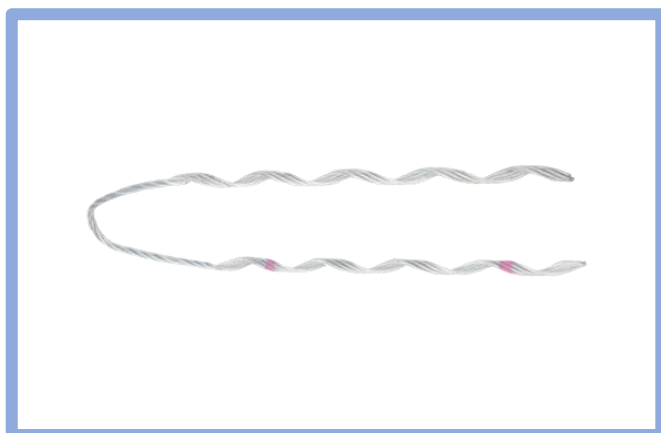

Remate