

fiber4clap

FICHA TÉCNICA


PIGTAIL MULTIMODO OM3

www.f4c.com.mx

442 629 81 57

ventas@f4c.com.mx


Los Pigtails de fibra óptica Fiber4Clap, son fabricados con equipos de la más alta calidad, nuestro proceso de producción garantiza y cumple con los estándares de calidad nacional e internacional, permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión, Generalmente se aloja en las cajas de empalme, pasamuros o adaptadores.

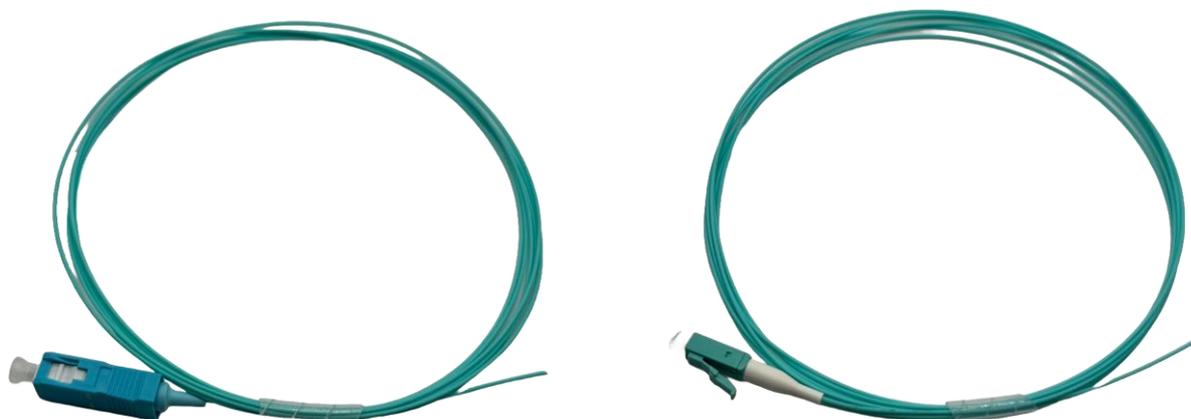

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipo de fibra	Multimodo 50/125 OM3
Tipo de pulido	PC
Diámetro de la Fibra	900 um
Longitud estándar	1, 2 y 3 mts
Tipo de Conector	SC, LC, FC, ST,
Material de la Férula	Cerámica
Material del Jacket	Riser, PVC, LSZH
Prueba de Longitudes de Onda	850-1300
Pérdida de Inserción (dB) TIA/EIA-455-107	$\lambda=1300 \text{ nm} < 0,5 \text{ dB}$
Pérdida de Retorno (dB) TIA/EIA-455-107	NA
Temperatura de Operación	-20 ~ + 70
Temperatura de Almacenamiento	-40 ~ +85

*Todos los valores especificados son con conectores

CONFIGURACION Y EMBALAJE:

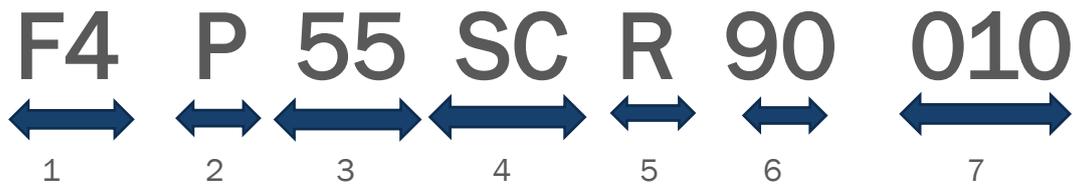

1.- Marca	4.- Tipo de Conector	6.- Diámetro Cable
F4: Fiber 4 CLAP	SC Conector SC-UPC	1: 2mm
	LC Conector LC-UPC	90: 900 um
2.- Tipo Producto	ST Conector ST-UPC	
J: Jumper	FC Conector FC-UPC	
P: Pigtail		7.- Medida
	5.- Tipo de Forro Cable	0005: .5 cm
3.- Tipo de Fibra	Z: LSZH	0010: 1 mts
09: Monomodo G652D	R: Riser	
09A: Monomodo G657A2	P: Plenum	
50: Multimodo OM2		
62: Multimodo OM1		
55: Multimodo OM3		
57: Multimodo OM4		

SISTEMA DE EMBALAJE:

PRESENTACION	1 PIEZA BOLSA
MEDIDA DE LA BOLSA	18 X 20 CM
CANTIDAD DE LA BOLSA	1 PIEZA
ETIQUETA	Etiqueta de identificación
REPORTE:	Reporte de pruebas IL, RL