FICHA TÉCNICA

PIGTAIL MONOMODO KIT DE 6 Y 12 PIEZAS

www.f4c.com.mx
442 629 81 57
ventas@f4c.com.mx

Los Pigtails de fibra óptica Fiber4Clap, son fabricados con equipos de la más alta calidad, nuestro proceso de producción garantiza y cumple con los estándares de calidad nacional e internacional, permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión, Generalmente se aloja en las cajas de empalme, pasamuros o adaptadores.

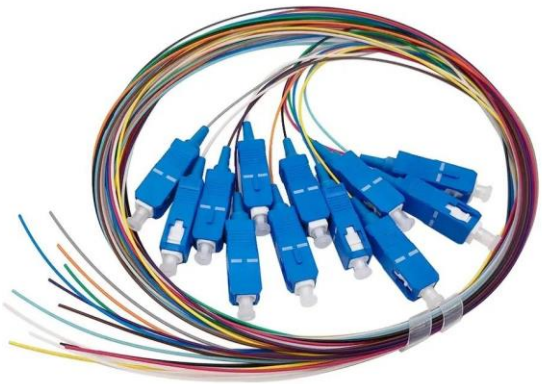

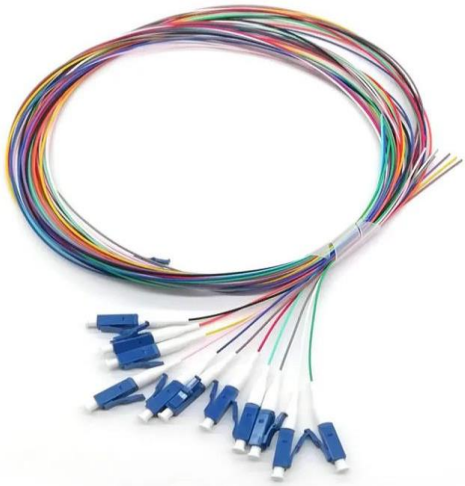

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipo de fibra	Monomodo G657A
Tipo de pulido	UPC Y APC
Diámetro de la Fibra	900 um
Longitud estándar	2 mts
Tipo de Conector	SC, LC, FC, ST, MU
Material de la Férula	Cerámica
Material del Jacket	Riser, PVC, LSZH
Prueba de Longitudes de Onda	1310±30/1550±30nm
Pérdida de Inserción (dB) TIA/EIA-455-107	≤ 0.2dB (PC/UPC/APC)
Pérdida de Retorno (dB) TIA/EIA-455-107	≥55dB(PC/UPC)≥60dB(APC)
Temperatura de Operación	-10~ + 70
Temperatura de Almacenamiento	-40 ~ +85

*Todos los valores especificados son con conectores

Tipo de Fibra G657 A1



Los Jumpers G657A1 se utilizan en instalaciones de Redes de acceso avanzado, es una fibra de baja sensibilidad, proporciona un alto ancho de banda y una excelente propiedad de transmisión.

CONFIGURACION:

F4 P 09 SCU R 90 020 K12

1 2 3 4 5 6 7 8

1.- Marca
F4: Fiber 4 CLAP
2.- Tipo Producto
J: Jumper
P: Pigtail
3.- Tipo de Fibra
09: Monomodo G652D
09A: Monomodo G657A2
50: Multimodo OM2
62: Multimodo OM1
55: Multimodo OM3
57: Multimodo OM4

4 .- Tipo de Conector
SCA Conector SC- APC
SCU Conector SC-UPC
LCA Conector LC-APC
LCU Conector LC-UPC
STU Conector ST-UPC
FCU Conector FC-UPC
FCA Conector FC-APC
MUU Conector MU-UPC
E2U Conector E2000-UPC
5.- Tipo de Forro Cable
Z: LSZH
R: Riser
P: Plenum

6.- Diámetro Cable
1: 2mm
90: 900 um
7.- Medida
0005: .5 cm
0050: 5 mts
8.- KITS
K12: Kit de 12 piezas
K6: Kit de 6 piezas

SISTEMA DE EMBALAJE:

PRESENTACION	1 PIEZA BOLSA
MEDIDA DE LA BOLSA	18 X 20 CM
CANTIDAD DE LA BOLSA	12 PIEZA KIT O 6 PIEZAS
ETIQUETA	Etiqueta de identificación
REPORTE:	Reporte de pruebas IL, RL