



FIBRA ÓPTICA

HOJA TÉCNICA

Remate Preformado para cable Mini ADSS 6-7mm

CONTACTO:

442 616 3062

442 1392202

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@F4C.com.mx

Ofic. 442 199 79 45



No. Parte: F4RMPRM67

Descripción General:

Remate preformado de acero galvanizado F4C, es un producto diseñado especialmente para cables de fibra óptica tipo Mini-ADSS, con diámetro entre 6 y 7 mm. Se utiliza para asegurar el extremo del cable, proporcionando un agarre uniforme sin dañarlo, con estructura de cuatro hilos, extremos semi cerrado que facilita su instalación, y vida útil del cable en el poste.

Características Principales:

- Acero galvanizado, para resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Longitud de 300mm.
- Compatible con cables de diámetro 6-7 mm (Mini-ADSS) sin dañarlos.
- Span máximo (longitud de tendido) de hasta 80 metros.
- Estructura de 4 hilos que ayuda a distribuir la tensión.
- Incluye marca de color (amarillo) para indicar el punto de inicio de instalación.

Aplicación:

Su principal uso es el proporcionar soporte mecánico y protección al cable en instalaciones aéreas, como postes o torres, sin dañarlo. Este remate es ideal para instalaciones de fibra óptica en entornos exteriores, donde se requiere una solución robusta y de larga duración.



Especificaciones:

Material	Acero galvanizado
Longitud	300mm
Diámetro de cable soportado	6-7 mm
Span máximo	80 metros
Estructura de remate	4 hilos
Peso	0.2 kg
Vida útil	Aproximadamente 20 años

Dimensiones:





- Su longitud de 300mm permite un agarre seguro en longitudes de tendido hasta de 80 metros sin comprometer la sujeción.
- Compatible con cables de 6-7mm, su diseño asegura que el remate queda bien ajustado sin causar daño al aislamiento ni a la fibra interna.



30 cm



Fotos del Producto:

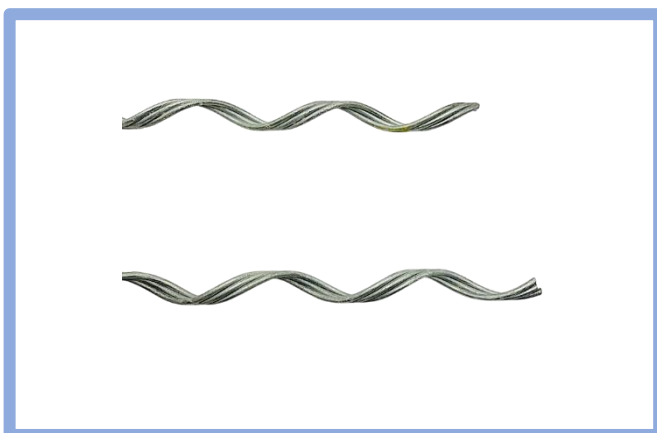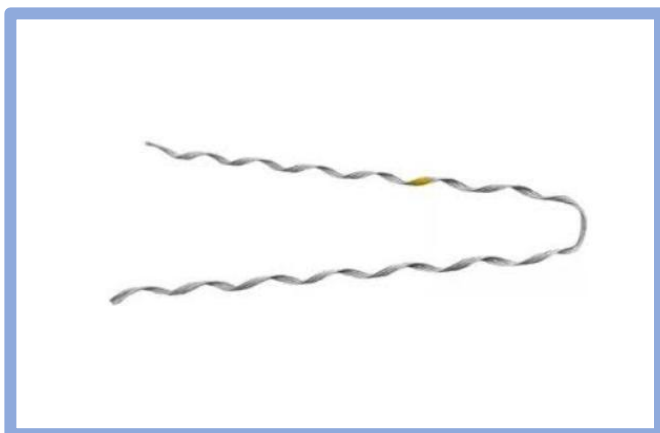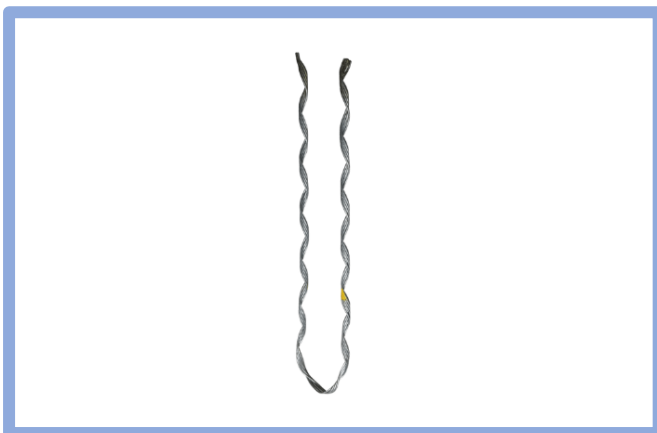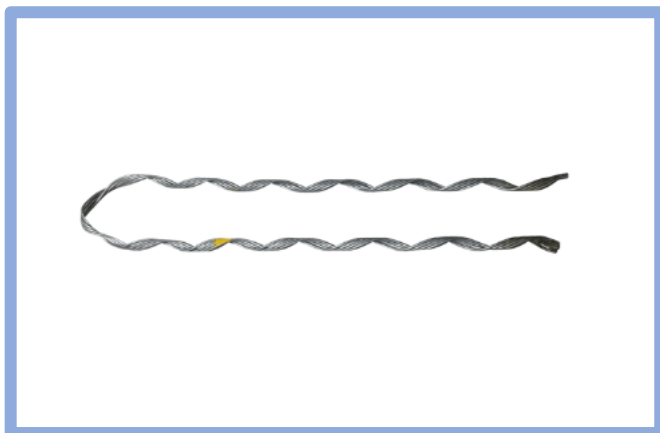

Remate